



Descrizione | Description

Applique dalle forme peculiari ed evocative, caratterizzata da un cappello accentuato applicato ad una placchetta che può riportare pittogrammi, numeri o brevi scritte per la segnaletica all'interno di un superyacht o un albergo.

Applique with peculiar and evocative shapes, characterized by an accentuated hat applied to a plate that can feature pictograms, numbers or short writings for signs inside superyacht and hotels.

Caratteristiche generali | General specifications

tipo di installazione | mounting type
materiali | materials


finiture | finishes

dimensioni | overall dimensions

peso | weight

grado di protezione IP | IP rating

parete | wall
alluminio, policarbonato |
aluminum, polycarbonate
nero opaco RAL 9005, custom |
matt black RAL 9005, custom
150x421x147 mm
385gr
IP65

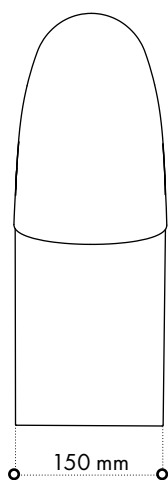

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

potenza | power
alimentazione | power supply
assorbimento | absorption
dimmerazione | dimming
interruttore | switch
classe di isolamento | insulation class


10W
230Vac
0,5A@12V/0,25A@24V
sì | yes
no | no
II

Sorgente luminosa | Light source

© 4000K, T_a = 25°, T_l = 25°

lampada | lamp
temperatura di colore | colour temperature
indice di resa cromatica | colour rendering index
flusso luminoso | luminous flux
efficienza luminosa | luminous efficiency

power LED
2700 - 3000 - 4000K
≥90
1100lm
110lm/W

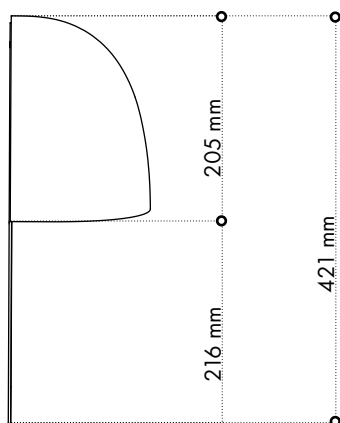

Gruppo ottico | Optical group

diffusore | diffuser

PMMA sabbiato |
sandblasted PMMA

Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | beam angle

120°

Accessori | Accessories

Kit numerico 1-9 / 1-9 number kit

Kit numerico su misura / Custom number kit

Marchi e certificazioni | Labels and certificates



Link sito web | Website link
